


Розподілена акумуляторна система

ACE 261H-2H

- Займає площу лише 1,3 м²
- Ефективний температурний контроль із рідинним охолодженням, різниця температур модулів акумулятора ≤ 2,5 °С, підтримання оптимального режиму роботи
- Модульна конструкція, підтримка паралельної роботи кількох систем, гнучке розширення
- Моніторинг та діагностика на рівні модулів за допомогою інтелектуальної хмарної платформи керування енергією

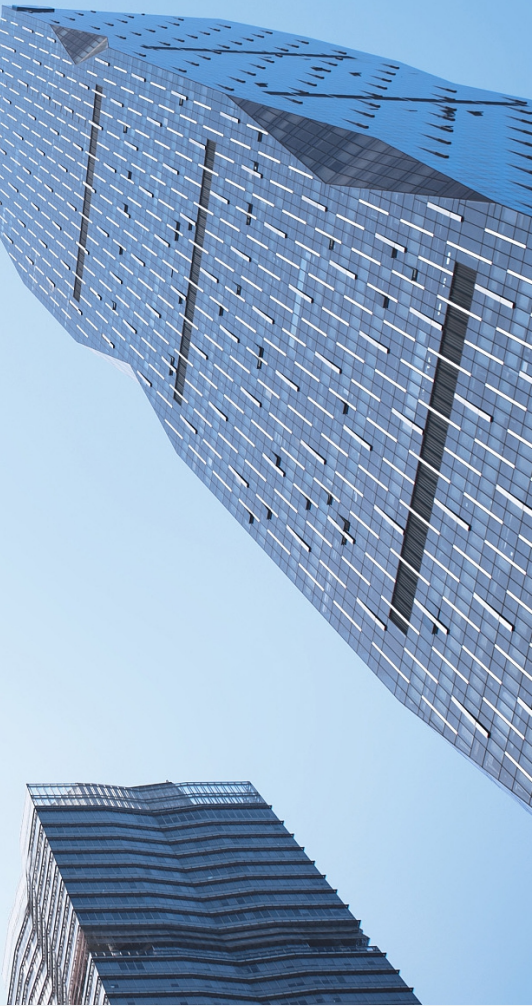

Preliminary Version

P O W E R
- I N G
T O M O R
R R O W

Технічні характеристики	ACE 261H-2H
Модуль керування	HVC 1000314-C1
Кількість модулів керування	1
Акумуляторний модуль	GBLI 52.2H-2H-H1
Енергія акум. модуля	52,24 кВт·год
Кількість модулів у серії	5
Енергоемність	261,2 кВт·год
Корисна ємність	235,1 кВт·год
Габарити (Ш/В/Г)* ¹	1000 / 1300 / 2050 мм
Макс. вихідна потужність * ²	130 кВт
Вага	≤2300 кг
Номинальна напруга	832 В
Діапазон робочої напруги	728 – 936 В
Номинальна ємність	314 А·год
Тип акумулятора	Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту
Ступінь захисту	IP55
Монтаж	Підлоговий
Робоча температура	від -25°C до 55°C (зниження потужності при >45°C)
Відносна вологість	5% ~ 95%
Охолодження	Рідинне охолодження
Гарантія	5 років (опціонально 10 років)
Висота (н.р.м.)	3000 м (зниження потужності при >2000 м)
Модуль керування	
Модуль керування	HVC 1000314-C1
Габарити (Ш/В/Г)	766 / 168 / 800 мм
Вага	≤20 кг
Порт зв'язку	RS485 / CAN
Макс. робоча напруга	1000 В DC
Максимальний струм	314 А
Акумуляторний модуль	
Акумуляторний модуль	GBLI 52.2H-2H-H1
Номинальна енергія	52,24 кВт·год
Номинальна напруга	166,4 В
Діапазон робочої напруги модуля	≤ 0.5P
Габарити (Ш/В/Г)	1140 / 243 / 770 мм
Вага акум. модуля	≤ 337 кг
GB T 36276 GB T 34131 UN38.3	

* Залежить від макс. потужності заряду/розряду акумулятора інвертора.
* Номинальний струм заряду/розряду та зниження потужності відбуватимуться залежно від температури та стану заряду (SOC).

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD Усі права захищені. Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.