Єдиний хаб для всіх ваших потреб

14 виходів



Технічні характеристики	Опис
Акумулятор	
Ємність	2048 Вт·год
Хімічний склад	LiFePO4 (Літій-залізо-фосфат)
Циклічний ресурс	4000+ циклів
Система керування (BMS)	Захист від: перегріву/переохолодження, низької/високої напруги, перезаряду, надмірного розряду, перевантаження, короткого замикання
Ефективність MPPT	99%
Вхідні дані	
Вхід AC	230 В, 50/60 Гц, макс. 1800 Вт
Сонячна панель	макс. 1200 Вт
Автомобільний вхід	12-24 В, макс. 8 А
Комбінований (AC + PV)	Макс. 2300 Вт; Макс. 3500 Вт з одним додатковим акумулятором; Макс. 4000 Вт з двома додатковими акумуляторами)
Вихідні дані	
Розетки AC	230 В, 50/60 Гц, 2400 Вт (пікова/пускова 4800 Вт), 4 розетки. Макс. 2185 Вт у режимі наскрізного живлення
Автомобільний порт	1 x 13.2 В / 10 А, макс. 132 Вт
DC 5521	2 x 13.2 В / 3 А, 36 Вт макс.
USB-A (Швидка зарядка)	4 x 5 В/2.4 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А, 18 Вт макс.
USB-C Вихід	2 x 5 В/9 В/12 В/20 В, 5 А, 100 Вт макс.
Порт Anderson	1 x 13.2 В, 30 А
Додаткові функції	
Керування через застосунок	Так (Wi-Fi + Bluetooth)
Оновлення прошивки (OTA)	Так
Холодний запуск	Так, старт від -30°C
Розширення акумулятора	Так, до 6144 Вт·год
Комбінована зарядка	AC+PV та EV+PV
Функція EPS	Так
Розумна функція PV	Так
Загальні характеристики	
Габарити (ДхШхВ)	457 * 247 * 310 мм
Вага	≈ 23 кг
Температура розряджання	-20°C ~ 45°C
Температура заряджання	0°C ~ 45°C
Опт. робоча температура	20°C ~ 30°C
Температура зберігання	-20°C ~ 45°C
Сертифікація	ETL, CE, LVD, FCC, IC, DOE, CEC, CA65, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM, SAA, ICASA, NRCS LOA, UN38.3
Гарантія	5 років
ЄС, Австралія та Велика Британія	Вхідні дані: 200–240 В, 50/60 Гц Вихідні дані: 230 В, 50/60 Гц

GROWATT



НОВИНКА


INFINITY 2000 PRO

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ



Збільшіть свою ємність для тривалішої роботи

Підключіть 2 додаткові акумуляторні блоки, щоб отримати максимальну ємність 6144 Вт год. Що ще важливіше, блоки можуть заряджатися та розряджатися незалежно один від одного.

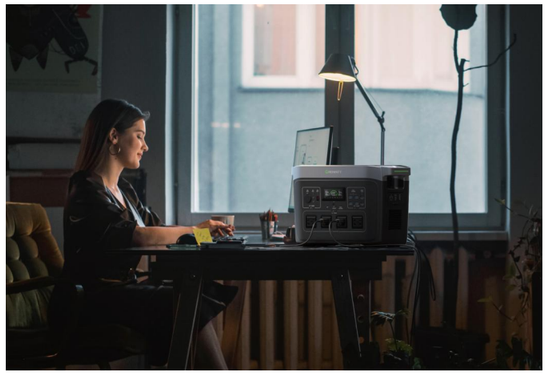

EPS — Аварійне джерело живлення

Автоматично перемикається на живлена від INFINITY 2000 Pro під час відключення електроенергії з часом перемикання < 20 мс. Після відновлення електропостачання пристрій може автоматично запуститися та подати живлення на споживачів змінного струму (AC).



Підтримка холодного запуску

Автоматично підігрівається для стабільної та ефективної роботи на морозі. Пристрій здатний функціонувати при температурі до -30°C.



Найнадійніший LFP-акумулятор

Завдяки довговічним літій-залізо-фосфатним (LFP) елементам, INFINITY 2000 Pro розрахований на понад 4000 циклів заряджання та розряджання.



Неймовірна швидкість заряджання

Підключіть пристрій до електромережі та повністю зарядіть INFINITY 2000 Pro всього за 1,6 години завдяки технології двостороннього передавання енергії.







Пригоди на свіжому повітрі — кемпінг та будинки на колесах

		Bluetooth-колонка					
11 Вт·год / 158 разів	10 Вт / 174 год	20 Вт / 87 год	30 Вт / 58 год	60 Вт·год / 29 разів	300 Вт / 5,8 год	600 Вт / 2,9 год	1800 Вт / 1 год

Резервне живлення для дому та аварійних ситуацій

Wi-Fi роутер	Вентилятор	Телевізор	Комп'ютер	Блендер	Стереосистема	Кавоварка	Циркулярна пилка
25 Вт / 69,6 год	30 Вт / 58 год	200 Вт / 8,7 год	150 Вт / 11,6 год	350 Вт / 5 год	450 Вт / 3,9 год	1000 Вт / 1,8 год	1800 Вт / 1 год